

MOTORSCHMIERUNG


Ölfüllmenge (ablassen und nachfüllen), L:

Mit Filter 11,3
Ohne Filter 10,0

Ölqualität:

API CF-4 oder CF
(Es kann auch API CE oder CD verwendet werden.)

Empfohlene Ölviskosität (SAE):

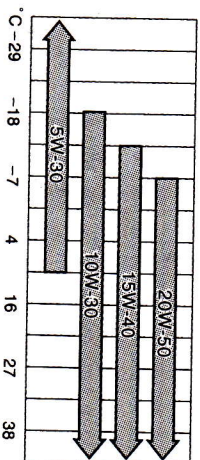

Temperaturbereich für die Zeit bis zum nächsten Ölwechsel

OIL03M

KÜHLSYSTEM

Gesamtfüllmenge, L:

Mit Heizung (vorne) 10,6
Mit Heizung (vorne und hinten) 11,7

Kühlmitteltyp:

„TOYOTA Long Life Coolant“ «TOYOTA Langzeitkühlmittel» oder gleichwertiges Produkt

Kühlmittel auf Äthylenglykollbasis mit Korrosionsschutz für Aluminiummotoren.

Kein alkoholhaltiges Frostschutzmittel oder reines Wasser verwenden.

BATTERIE

Spezifisches Gewicht bei 20°C (68°F):

1,250—1,290 Voll geladen
1,160—1,200 Halb geladen
1,060—1,100 Entladen

Ladestrom:

Schnelles Laden 15 A (max.)
Langsames Laden 5 A (max.)

KUPPLUNG

Pedalspiel, mm:

5—15

Art der Flüssigkeit:

SAE J1703 oder FMVSS Nr.116 DOT 3

SCHALTGETRIEBE

Ölfüllmenge, L:

2,2

Ölsorte:

Getriebeöl API GL-4 oder GL-5

Empfohlene Ölviskosität:

SAE 70W-90

VERTEILERGETRIEBE

Ölfüllmenge, L:

2,1

Ölsorte:

Getriebeöl API GL-4 oder GL-5

Empfohlene Ölviskosität:

SAE 75W-90